EX-11092

USB 3.0 Products

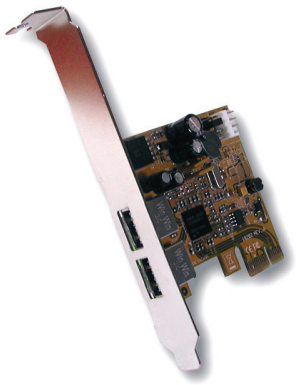

Anwendung / Application

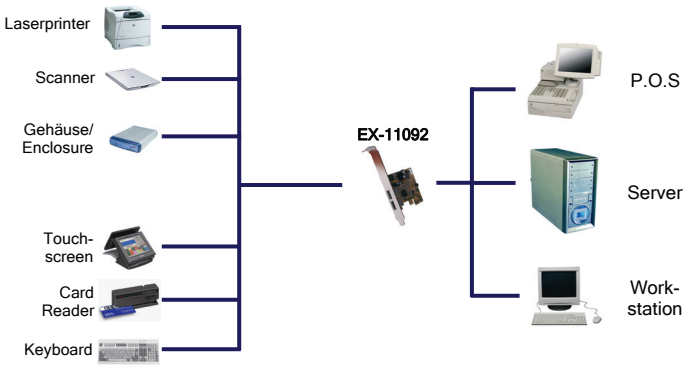

USB 3.0 PCI-Express Karte mit 2 Ports

Beschreibung

Die EX-11092 USB 3.0 PCI-Express Karte stellt zwei Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr.

Merkmale

- Kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen
- Unterstützt alle USB kompatible Daten Übertragungs Typen wie zum Beispiel Control/Bulk/Interrupt/Isochronous
- Unterstützt bis zu 123 Geräte
- Kompatibel mit PCI-Express Gen2 Spezifikationen
- Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“
- Unterstützt PC und MAC

Spezifikationen

- **Chip-Set:** NEC
- **Datentransfer-Rate:** Low-Speed 1.5Mbps / Full-Speed (12Mbps)
  High-Speed (480Mbps)
  Super-Speed (5Gbps)
- **Anschlüsse**: 2 x A-Buchsen Downstream
  1 x 4 Pin Stecker für den Anschluss des PC Netzteil
- **Hardwaresysteme:** PCI-Express x1 bis x16 slot
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber
- **Betriebssysteme:** 2000/XP/Vista/Win7
- **Betriebstemperatur :** 0^0 bis 55^0 Celsius
- **Lagertemperatur:** -20^0 bis 85^0 Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 65 x 61 mm
- **Gewicht**: 400g
- **Lieferumfang**: EX-11092, Handbuch

USB 3.0 PCI-Express Karte with 2 Ports

Description

- The EX-11092 USB 3.0 PCI-Express card offer you two Super-Speed USB 3.0 ports. The EX-11092 it’s design for connect two more USB 1.1, 2.0 or 3.0 peripheral device to your Workstation, Desktop or Server. He support USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) and USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). It is an ideal technology for external storage devices, digital cameras, webcams, scanners and much more.

Features

- Compliant with USB 3.0 and Intel xHCI specifiation
- Supports all USB Compliant Data Transfer Type such as Control/Bulk/Interrupt/ Isochronous
- Support up to 123 device
- Fully PCI Express Gen2 Specification Compliant
- Support “Hot Swapping” and “Plug-and-Play”
- Support PC and MAC

Specifications

- **Chip-Set:** NEC
- **Data transfer rate:** Low-Speed 1.5Mbps / Full-Speed (12Mbps)
  High-Speed (480Mbps)
  Super-Speed (5Gbps)
- **Connectors**: 2 x A-Female Upstream
  1 x 4 Pin plug for power via the PC power supply
- **Hardware system:** PCI-Express x1 to x16 slot
- **Driver:** No driver necessary
- **Operating systems:** 2000/XP/Vista/Win7
- **Operating Temperature :** 32^0 up to 131^0 Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20^0 up to 167^0 Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 65 x 61 mm
- **Weight**: 400g
- **Packaging contents**: EX-11092, Manual

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging