Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x Gigabit Lan

Kurzbeschreibung

Durch diesen miniPCIe Adapter von Delock erhalten Sie zwei Gigabit Lan Schnittstellen, die Sie über das Slotblech nach aussen führen können.

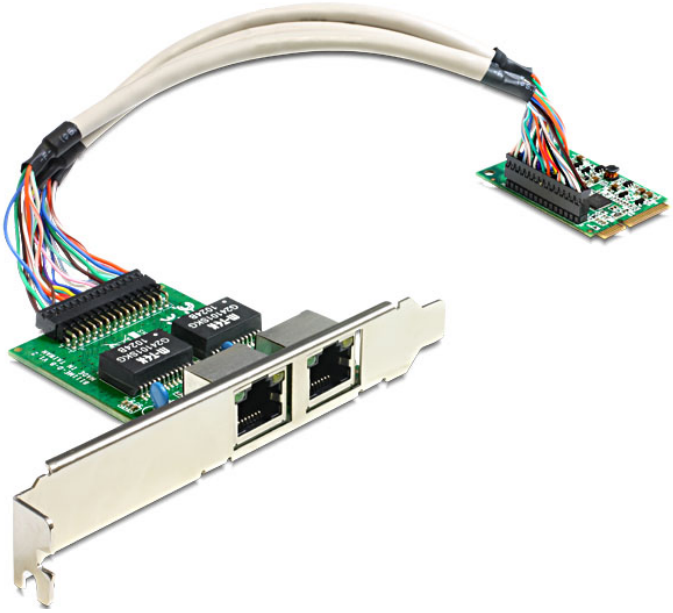

Technische Daten

- Chipsatz: Realtek RTL8111E
- Formfaktor: miniPCIe full size
- Schnittstelle: PCI Express Revision 1.1
- Anschlüsse: 2 x Gigabit Lan
- Datentransferraten von bis zu 10/100/1000 Mb/s
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Automatische MDI/MDI Crossover Korrektur
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Unterstützt IEEE 8021Q VLAN insertion und removal
- Unterstützt D3 Enhanced Power Down Modus
- Integrierter Spannungswandler und 3.3 V Spannungsversorgung
- Kabellänge mit Anschlüssen: ca. 21,5 cm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 80 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 95 °C

Artikel-Nr. 95237

Industry

EAN	4043619952373
Ursprungsland	Taiwan, Republic of China

Systemvoraussetzungen

- Windows 2000/XP/Vista/7/7-64/8, Linux ab Kernel 2.6
- Mainboard mit einem freien miniPCIe Steckplatz mit PCIe Schnittstelle
- PC mit einem freien PC Slot

Packungsinhalt

- MiniPCIe Modul
- Verbindungskabel
- Gigabit Lan Slotblech
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Blister

© 2012 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.