


Produktbeschreibung
für bis zu 22 Teilnehmer
AS 43

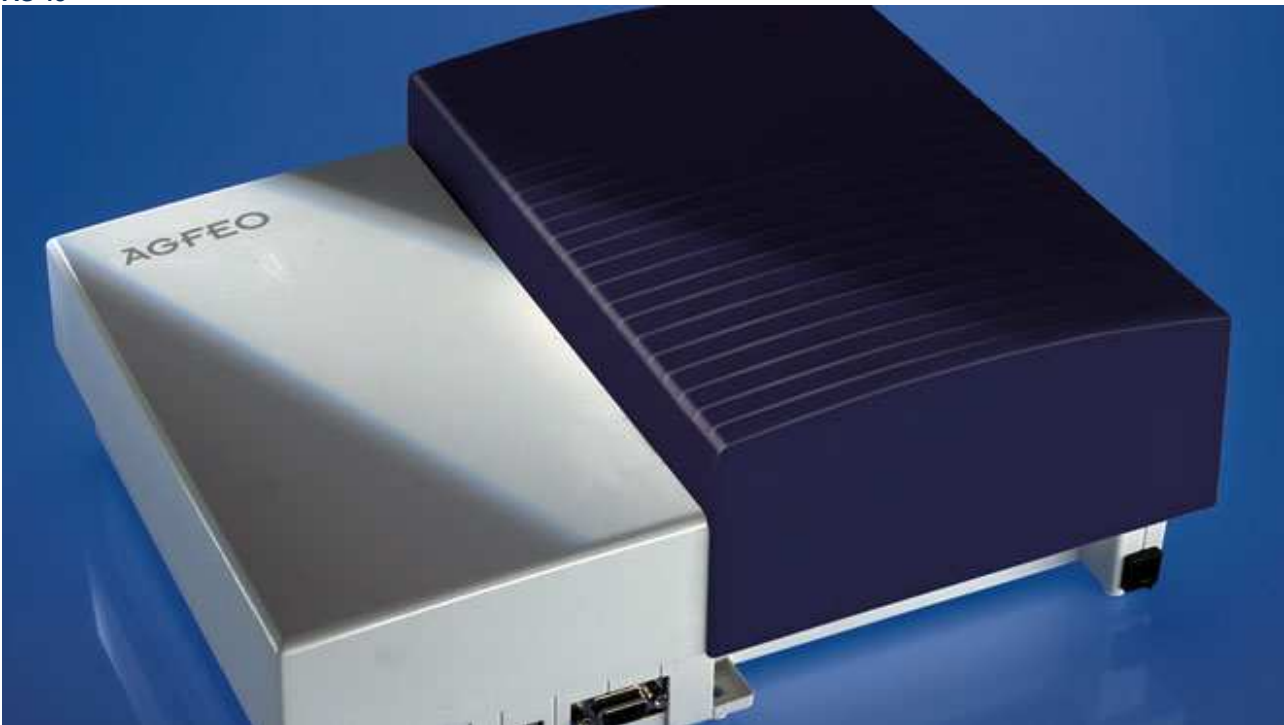

Grundausbau

- geeignet für Anlagen-, S2M-, VoIP- und Mehrgeräteanschluss
- USB-Schnittstelle zur Konfiguration
- Windows/MAC/LINUX ([TK-Suite Professional](#))
- PC-Schnittstelle (RS 232 C)
- [AIS/AMS](#) (on Board)
- Abmessungen:320 x 260 x 100 mm (B x H x T)

3 Steckplätze optional für folgende Module:

- [S2M-Modul 500](#)
- [S0-Modul 540](#)
- [T-Modul 508](#)
- [K-Modul 524](#)
- [K-Modul 544](#)
- [AL-Modul 4504](#)
- [UP0-Modul 508](#)
- [LAN-Modul 508](#)
- [LAN-Modul 510](#)
- [EIB-Modul 522](#)

Anlagen-Leistungsmerkmale

- Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel
- Anrufweiterschaltung in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden
- Apothekerschaltung intern / extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer)
- Anrufschatz für Intern- und Externanrufe, getrennt
- Automatische Amtsholung (spontan intern/extern)
- Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 1/2)
- Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden
- Projektierung von Gesprächen
- Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting)
- Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen (auch bei Netzausfall erhalten)
- Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer
- Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses
- Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal
- Wartemusik fest voreingestellt oder über externe Musikquelle, durch AIS auch intern möglich