



MasterConsole CAT

Hervorragende KVM-Leistung
plus zwei Modelle zur Auswahl

- MCCAT18 für bis zu 8 Server
- MCCAT116 für bis zu 16 Server

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Server mit unserem benutzerfreundlichen Cat5-KVM- Switch mit vielen Funktionen.

Platz sparen bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität

Wenn in Ihrem kleinen bis mittelgroßen Serverraum oder Rechenzentrum der Platz knapp wird, fassen Sie Ihre Geräte mit dem Raritan MasterConsole CAT Cat5-KVM-Switch zusammen.

Dieser Switch macht kostspielige redundante Geräte überflüssig, indem einem Benutzer die zentrale Steuerung über eine Arbeitsstation ermöglicht wird. Die einzelnen Geräte steuern bis zu 8 oder 16 Server, und die Switches können zur Steuerung von bis zu 256 Servern über eine Entfernung von bis zu 45 Metern kaskadiert werden.

Unser MasterConsole-CAT-Switch:

- Mit allen gängigen Servermarken kompatibel – Microsoft Windows NT, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Novell NetWare, UNIX und Linux
- Verwendet Cat5/6-Kabel, spart Platz und erleichtert die Verkabelung

Mit diesen und weiteren Features ist MasterConsole CAT die ideale Lösung zur Wartung, Verwaltung, Ausführung von GUI-Anwendungen, Fehlerbehebung – und sogar zum Neustarten wichtiger Server.

Hohe Zuverlässigkeit und Leistung

MasterConsole CAT wurde für die Zuverlässigkeit entwickelt:

- Besitzt einen dedizierten, intelligenten Prozessor an jedem Port, wodurch jeder angeschlossene Server seine eigene Tastatur und Maus „sieht“ und somit eine Sperrung vermeidet
- Unsere einmalige „Keep-alive“-Technologie gewährleistet den unterbrechungsfreien Serverbetrieb, falls die Stromzufuhr zum Switch unterbrochen wird
- Unterstützt hochauflösendes Video – bis zu 1 600 x 1 200
- Ermöglicht den autorisierten Zugriff mittels Kennwortsicherheit

Neueste Technologie und Skalierbarkeit



MasterConsole CAT ist flexibel konzipiert:

- MasterConsole CAT ermöglicht die Serverauswahl mittels Tasten auf der Vorderseite und nach dem Namen über Popupmenüs auf der Anzeige
- Bietet die Onsite-Flash-Firmwareaktualisierung
- Ermöglicht das Kaskadieren von bis zu 256 Servern über eine Entfernung von bis zu 45 Metern
- Die Funktion AutoSkip umgeht nicht aktive Kanäle, und AutoScan durchsucht Server in verschiedenen Geschwindigkeiten

Technische Daten

Haupteinheit	
Teilenummern	MCCAT18 / MCCAT116
Abmessungen - (BxTxH)	440 x 167 x 43mm
Gewicht	2.45Kg / 2.46Kg
Stromzufuhr	100V – 240V automatische Erkennung, 20 Watt
Benutzerport	VGA HDB-15 (F) x 1 (Blau)
	Tastatur PS/2 Mini-Din 6-Pin x 1
	Maus PS/2 Mini-Din 6-Pin x 1
	FW-Upgrade DB9 (F) x 1
Channelports	MCCAT8: RJ45 x 8; MCCAT16: RJ45 x 16
Videoauflösung	1600 x 1200 bei 60 Hz bis zu 30 m 1280 x 1024 bei 75 Hz bis zu 45 m
Plattformunterstützung	Microsoft Windows NT, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Novell NetWare, UNIX und Linux
Garantie	Zwei Jahre. Zusätzlich bietet Raritan Garantieverlängerungen um weitere zwei Jahre an.

Computer Interface Module (CIM)	
MCIM-PS/2	HDB 15 x 1, PS/2-Mini-Din-6-Pin x 2
MCIM-USB	HDB 15 x 1, USB Typ A x 1
Dimensions	33 x 76 x 15 mm

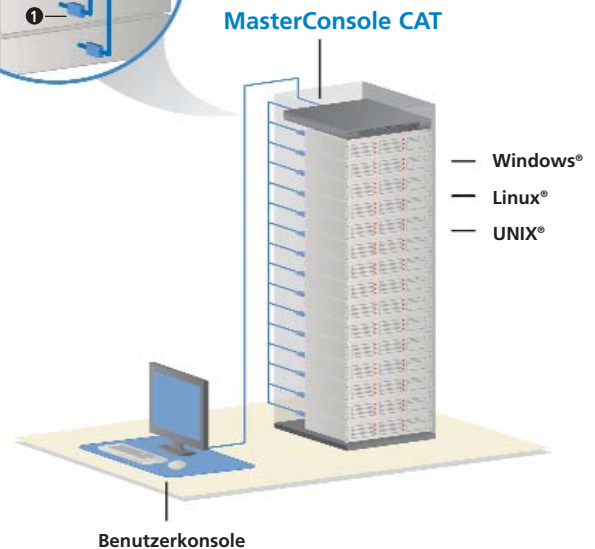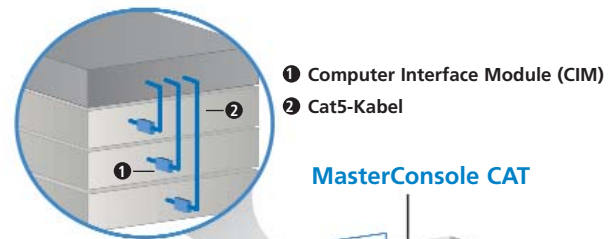

Leichte Serververwaltung mittels Bildschirmbenutzerschnittstelle.



Entscheiden Sie sich für MasterConsole CAT, wenn Sie bereit sind, die Kontrolle zu übernehmen.

Rufen Sie uns an unter +49-201-747980 oder besuchen Sie Raritan.info oder Raritan.de

Raritan ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Verwaltung von IT-Geräten und der darauf ausgeführten wichtigen Anwendungen und Dienste. Raritan wurde 1985 gegründet und stellt seitdem Produkte her, die zum Steuern von Millionen von Servern in weltweit über 50 000 Netzwerkrechenzentren, Computertestlabors und Multi-Workstation-Umgebungen eingesetzt werden. Die komplette Serie kompatibler und skalierbarer KVM-Lösungen und Produkte für Remoteverbindungen von Raritan ermöglicht IT-Spezialisten die zuverlässige, flexible und sichere In- und Out-of-Band-Verwaltung von Geräten, Anwendungen und Diensten in Rechenzentren bei gleichzeitiger Verbesserung der Produktivität. Weitere Informationen erhalten Sie unter Raritan.info oder Raritan.de

©2008 Raritan, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Raritan®, When you're ready to take control® und MasterConsole® sind eingetragene Marken von Raritan, Inc. oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Eigentümer.

Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.